

## FICHA TÉCNICA

## CREMALLERA RECTA

### CARACTERÍSTICAS

- Cremallera recta en acero galvanizado para sistemas de ventilación motorizados de ventana para la caja de piñón TU5/30 4R
- Suministradas con el terminal de protección (final de cremallera liso) o sin éste
- Orificio para montar tornillo extra de seguridad en el terminal de protección
- Conectados con un soporte de ventana para permitir ventilación del invernadero
- Material: Acero Galvanizado Z275 DX51




Caja de piñón TU5/30 4R

## FICHA TÉCNICA

## CREMALLERA RECTA

### ESPECIFICACIONES

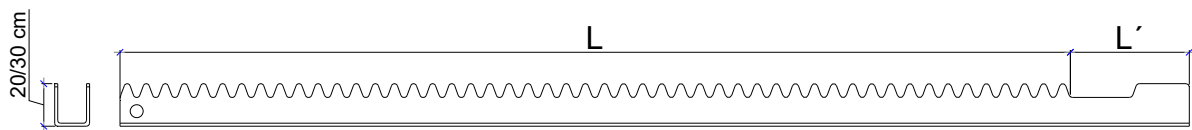

- L´: Terminal de protección de 76,97mm en todas las cremalleras
- Espesor: 2mm/3mm

Referencia	Descripción	m kg	M Nm	L mm
150-2-1120	Cremallera H30-2	1,14	350	1.120
150-2-1300	Cremallera H30-2	1,31	350	1.300
150-2-1500	Cremallera H30-2	1,52	350	1.500
150-3-1120	Cremallera H30-3	1,98	450	1.120
150-3-1300	Cremallera H30-3	2,10	450	1.300
150-3-1500	Cremallera H30-3	2,29	450	1.500
150-3-1880	Cremallera H30-3	2,89	450	1.880