


FICHA TÉCNICA

MALLA PLASTIFICADA 1 CARA

CARACTERÍSTICAS

- Tela transparente de polietileno de alta densidad plastificado en una o dos caras
- Especialmente diseñado para cerrar las paredes del invernadero y otras zonas de cultivo
- Fácil manipulación y alta resistencia
- Mayor durabilidad que otros materiales

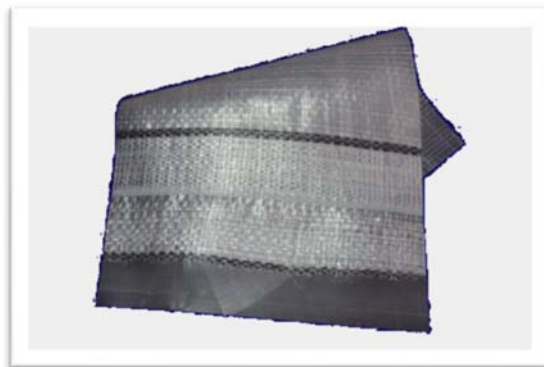

Usos recomendados:

- Diseñada para el cierre lateral y de ventanas en invernaderos

ESPECIFICACIONES

| Ref. | Descripción | R. mecánica(kg/ 5 cm) | | Peso(g /m ²) | Garantía(Norma ASME G-53) | Ø Hilo (mm) | Color |
|----------------------------------|--|-----------------------|-------|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | Urdimbre | Trama | | | | |
| 969-1C | Malla plastificada 1 cara | 69 | 65 | 130 | 600 horas en QUV | 2,5 | transparente |
| Anchos estándar | 100-125-150-200-230-250-300-350-400 (cm) | | | | | | |
| Largo estándar | 150-1400 Según pedido | | | | | | |
| GARANTIA 720 KILOGANGLIOS | | | | | | | |